


Sisteme de gaurire cu carote diamantate

DIAGER®



Compatibilitate

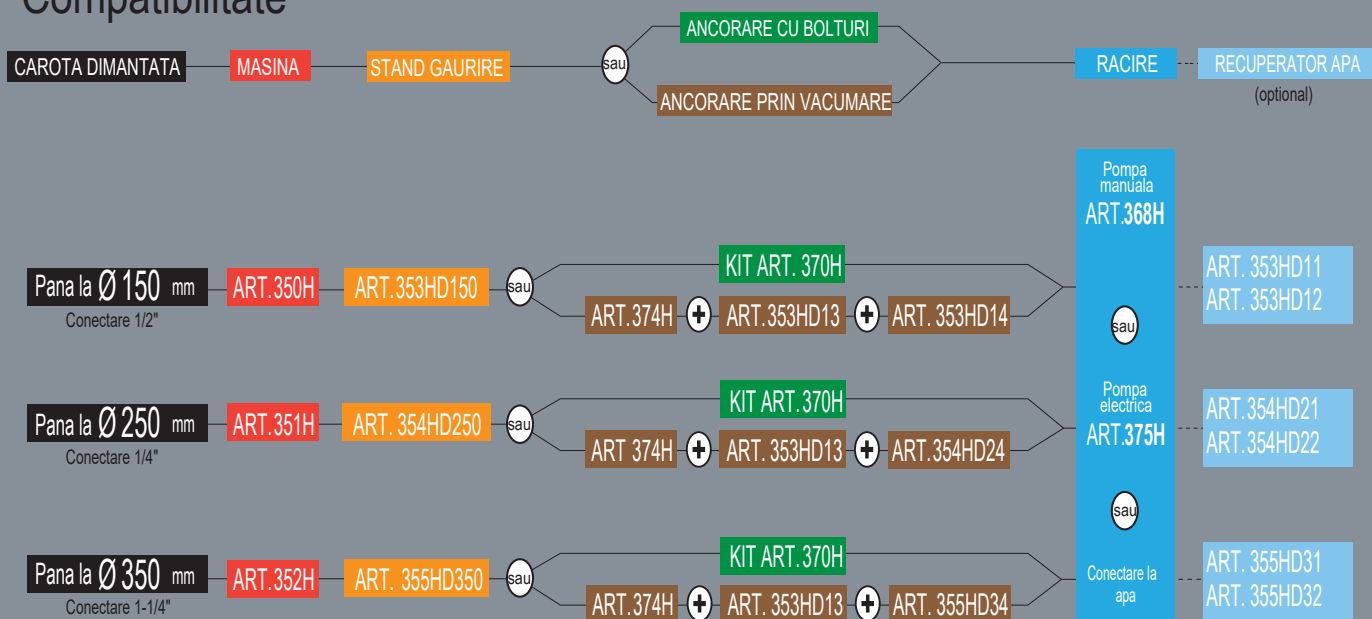

356H

Masina de carotat 3420 W conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

tensiune de alimentare: 230 V
 frecventa: 50 Hz
 amperaj: 16 A
 putere motor: 3420 W
 turatie mers in gol: 350/800/1475 rpm
 turatie in sarcina: 230/520/965 rpm
 putere iesire: 2220 W
 cuplu: 93/41/22 Nm
 capacitate de gaurire: 30-375 mm
 greutate: 12,5 kg



	W				
356H	3420	1/2"	1.1/4"	12500	25639.34

350H

Masina de carotat 2000W Combi conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- putere motor: 2000 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 150 mm
- diametru maxim de gaurire caramida: 200 mm
- conectare carota 1/2 " interior si 1-1 / 4" exterior.
- greutate 6,5 kg.
- 3 viteze: 450 - 1050 - 2000 RPM.
- maner ergonomic pentru vibratii reduse si antialunecare
- montare rapida: guler Ø60.



CORE CX 20-S3

	W				
350H	2000	1/2"	1.1/4"	6300	8654.03

351H

Masina de carotat 2500W conectare exterior 1-1/4"

- putere motor: 2500 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 250 mm
- conectare carota 1-1 / 4" exterior.
- greutate 11,5 kg.
- 3 viteze: 200 - 400 - 950 RPM.
- indicator nivel apa



CORE CX 25 LOW

	W				
351H	2500		1.1/4"	11500	13893.64

352H

Masina de carotat 3300W conectare exterior 1-1/4"

- putere motor: 3300 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 350 mm
- conectare carota 1-1 / 4" exterior.
- greutate 12,5 kg.
- 3 viteze: 230 - 510 - 730 RPM.
- indicator nivel apa



CORE CX 33 LOW

	W				
352H	3300		1.1/4"	12500	16778.21

398H

Masina de carotat portabila 2000W Combi conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- putere motor: 2000 W.
- SmarT-Tronic (pomire usoara)
- sistem de protectie electrica
- diametru maxim de gaurire beton: 150 mm
- diametru maxim de gaurire caramida: 200 mm
- conectare carota 1/2 " interior si 1-1 / 4" exterior.
- furtun de apa cu indicator de debit
- conectare pentru apa sau praf
- LED indicator de suprasarcina.
- nivela dubla
- greutate 6,5 kg.
- 3 viteze: 450 - 1050 - 2000 RPM.
- maner ergonomic pentru vibratii reduse si antialunecare
- montare rapida: guler Ø60
- lungime totala: 468 mm



CORE CX 20-S3P

	W				
398H	2000	1/2"	1.1/4"	6300	la cerere

353H**Stand de gaurire cu carote diametru maxim 150 mm**

- pentru masini de gaurit 1800 W si 2000 W
- diametru maxim de gaurire: 150 mm
- lungime maxima de lucru: 560 mm
- dimensiuni 45 x 23 x 90 cm
- greutate 8 kg

**DIAGER**

	Ø maxim		
353HD150	150 mm	8000	5180.66

354H**Stand de gaurire cu carote diametru maxim 150 mm**

- pentru masini de gaurit 2500 W si 3300 W
- diametru maxim de gaurire: 250 mm
- lungime maxima de lucru: 700 mm
- dimensiuni 46 x 27 x 120 cm
- greutate 15 kg

**DIAGER**

	Ø maxim		
354HD250	250 mm	15000	7064.47

355H**Stand de gaurire cu carote diametru maxim 350 mm**

- pentru masini de gaurit 2500 W, 3300 W, 3420 W
- diametru maxim de gaurire: 350 mm
- lungime maxima de lucru: 600 mm
- dimensiuni 46 x 27 x 120 cm
- greutate 22 kg

**DIAGER**

	Ø maxim		
355HD350	350 mm	22000	9360.56

399H**Kit complet de gaurire pentru fixarea standurilor de gaurire**

- set complet de gaurire pentru fixarea standurilor de gaurire
- include: burghie SDS-plus + burghie cu limitator - prize + instrumente de impact.

**DIAGER**

399H	400	810.31

368H**Pompa de presiune din plastic**

- cu furtun si conexiuni



368H	986.15

374H**Pompa electrica de vacuare**

374H	6472.21

353H13**Kit de vacuare**

- pentru suportul de gaurire D 150-250-350



353H	1836.34

**375H****Pompa electrica de presiune**

- cu furtun si 2 conexiuni



375H	1836.34

Garnitura de vacuare

- pentru suportul de gaurire D 150-250-350



	Ø maxim	
353HD14	D 150	170.54
354HD24	D 250	264.85
355HD34	D 350	306.03

353HD11

Sistem recuperare apa

• pentru suportul de gaurire D 150 cu baza de cauciuc



353HD11



1589.56

354HD21

Sistem recuperare apa

• pentru suportul de gaurire D 250 cu baza de cauciuc



354HD21



1736.69

355HD31

Sistem recuperare apa

• pentru suportul de gaurire D 350 cu baza de cauciuc



355HD31



2237.15

Baza de cauciuc

• pentru sistemul de recuperare apa



353HD12

Ø maxim



176.67

354HD22

D 250

247.24

355HD32

D 350

341.55

370H

Ax de tensiometrie



370H



235.46

Adaptoare pentru masini de carotat



369H

1

1-1/4" tata

2

1/2" male



188.30

381H

1/2" mama

1-1/4" tata

Compatibil cu masinile HILTI DD80/100/110/120/130

500.46

382H

1/2" mama

1-1/4" male

Compatibil cu masinile HILTI DD160/250/400/750

835.88

385H

1/2" mama

1-1/4" tata

Compatibil cu masinile HILTI DD200/350/500

1471.84

390H

1/2" mama

1-1/4" female

188.30

394H

1/2" mama

1/2" female

la cerere

Sisteme de fixare



F71



F71OF



373H



F71

Cutie de 50 ancore M12x50



176.67

F71OF

Scula reglare a ancorei M12

247.24

373H

Ancora cu un suport (max. 300mm)

341.55

Accesorii



383H



384H



392H



441



393H



397H



383H

Descriere



1/2" mama Prelungitor 200 mm pentru carota 1/2" tata

194.12

384H

1-1/4" mama Prelungitor 300 mm pentru carota 1-1/4" tata

347.21

392H

Adaptor bloc motor - intern 60 mm pentru masini 1800 W / 2000 W pe stand de gaurire D250 / D350

la cerere

441

Piatra de ascutit Ø 250x15 mm

382.73

393H

Bloc despartitor pentru cadru 354H / 355H

941.35

397H

Inel de eliberare rapida 1-1/4" pentru a facilita dezasamblarea

49.98